

3D Emblem

3Dエンブレム

金属調エンブレム




特長

- 金属調で高級感を演出
- 柔軟性があり曲面追従性に優れる
- エンブレムの高さ 最小0.5mm～最大5.0mm
(曲面追従部位は3.0mm以下を推奨)

用途

- 二輪・四輪車両用エンブレム

構成

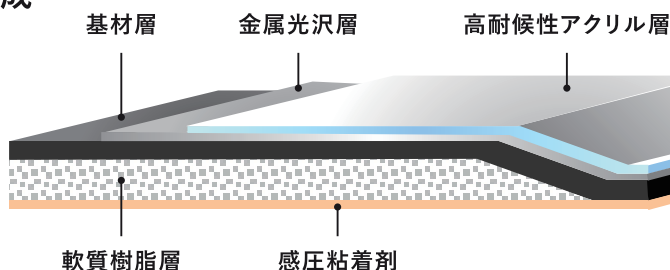

- 3D Emblemは多様なデザインに適応可能

- つなぎ文字・バラ文字のエンブレム
- 多段構成のデザイン
- シャープな稜線
- 金属光沢以外にもヘアライン調・マット調などのバリエーションが可能
- 着色が可能

施工

- 優れた接着性
 - 平面だけでなく曲面にも貼り付け可能
 - 塗装鋼板・プラスチック表面・塗装プラスチックに適用可能
 - 金具を使用せず圧着するだけで施工可能

外観

- 高光沢金属調外観
 - ヘアライン調 マット調が可能
 - 全面着色が可能
 - 天面や側面等の部分着色が可能



耐久性

項目	試験方法	結果
熱老化	80℃ 168時間	著しい外観変化なし
耐摩耗性	テーパー摩耗試験機 4.9N荷重 1000回転	色の摩耗なし
促進耐候性	サンシャインカーボンアークWOM 2000h	著しい外観変化なし
フロリダ曝露	南面 5° 暴露 24M	著しい外観変化なし